
Nalina | INDUSTRIAL


ACERO INOXIDABLE 304 · 316

Fichas técnicas

Medidas, materiales y dibujos técnicos de coladeras, canaletas, rejillas, trampas y equipo de higiene.

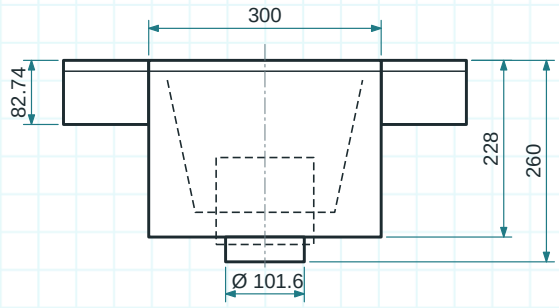

CORTE FRONTAL

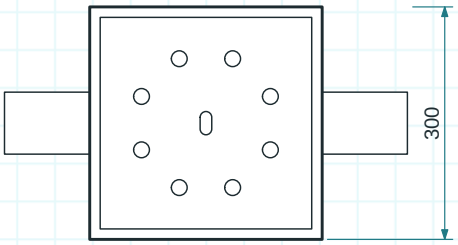

VISTA SUPERIOR · PREPARACIÓN PARA CANALETA EN DOS LADOS

ÍNDICE

27 fichas técnicas

COLADERAS

NAL-COL-1515 Coladera 15 × 15 cm 03

NAL-COL-2020 Coladera 20 × 20 cm 04

NAL-COL-2525I Coladera 25 × 25 cm, salida inferior 05

NAL-COL-3030I Coladera 30 × 30 cm, salida inferior 06

NAL-COL-2525L Coladera 25 × 25 cm, salida lateral 07

NAL-COL-3030L Coladera 30 × 30 cm, salida lateral 08

NAL-COL-3021 Coladera 30 × 30 preparada para canaleta 09

NAL-COL-3032 Coladera 30 × 30 con canaleta de piso 10

NAL-COL-3033 Coladera 30 × 30 con tapa Irving 11

CANALETAS

NAL-CAN-3010 Coladera con canaleta Irving 12

NAL-CAN-3012 Coladera central con canaleta 13

NAL-CAN-2515 Canaleta con tapa de cúpula 14

NAL-CAN-2512 Canaleta con rejilla Irving 15

NAL-CAN-3011 Canaleta Irving a la medida 16

REJILLAS Y REGISTROS

NAL-REJ-2501 Rejilla Irving con contramarco 17

NAL-REJ-2502 Tapa perforada con contramarco 18

NAL-REG-06 Tapón de registro 19

TRAMPAS

NAL-TGR-90 Trampa de grasa 20

NAL-TMG-L Trampa magnética para líquidos 21

NAL-TMG-P Trampa magnética para polvos 22

HIGIENE DE PERSONAL

NAL-LAV-01 Lavamanos en V, pedestal corto 23

NAL-LAV-02 Lavamanos en V, pedestal largo 24

NAL-LAV-03 Lavamanos en V triple, para colgar 25

NAL-LAV-04 Lavamanos en V triple, a piso 26

NAL-LVB-1 Lavabotas manual 27

NAL-LVB-2 Lavabotas doble 28

NAL-CHS-01 Charca sanitizante 29

Por confirmar Dato que confirmamos en tu cotización.

COLADERAS

Coladera 15 × 15 cm

NAL-COL-1515

Coladera compacta de piso con tapa de 8 orificios y cesta interior para retener sólidos. Salida inferior de 2".




ESPECIFICACIONES


Medida exterior	**150 × 150 mm**
Altura del cuerpo	**78 mm**
Salida	**Inferior Ø 2" (50.8 mm)**
Material	**Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido**
Calibre	Por confirmar
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

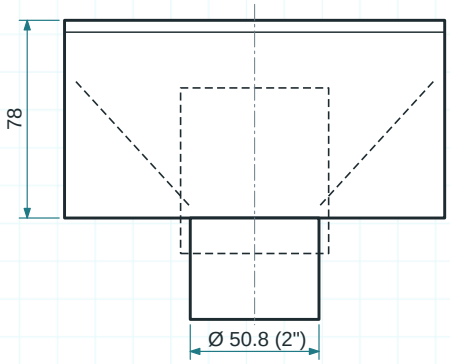

CORTE FRONTAL

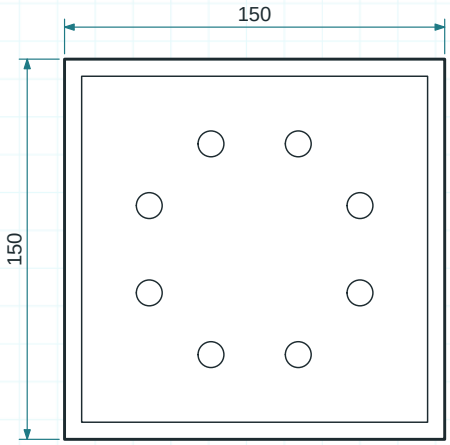

VISTA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Tapa desmontable con 8 orificios
- Cesta interior extraíble para sólidos
- Cuerpo de una pieza, soldadura pulida

USO RECOMENDADO


Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

COLADERAS

Coladera 20 × 20 cm

NAL-COL-2020

Coladera de piso con tapa de 8 orificios y cesta interior para retener sólidos. Salida inferior de 3".

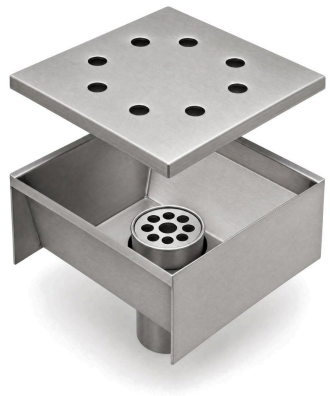


ESPECIFICACIONES


Medida exterior	200 × 200 mm
Altura del cuerpo	112 mm
Salida	Inferior Ø 3" (76.2 mm)
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

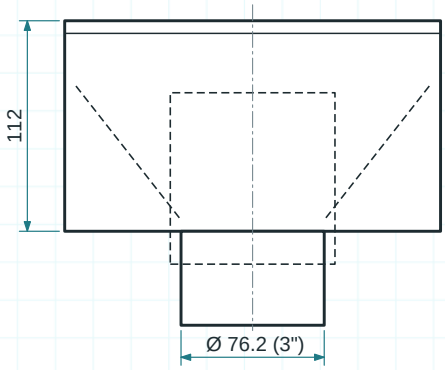

CORTE FRONTAL

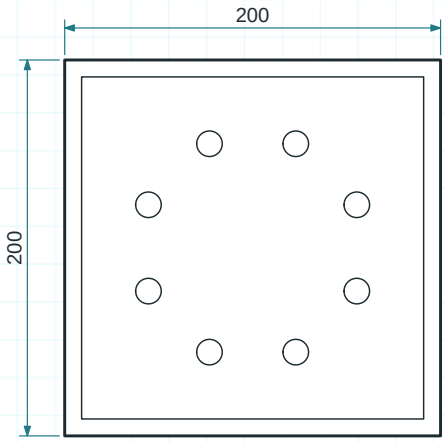

VISTA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Tapa desmontable con 8 orificios
- Cesta interior extraíble para sólidos
- Cuerpo de una pieza, soldadura pulida

USO RECOMENDADO


Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

COLADERAS

Coladera 25 × 25 cm, salida inferior

NAL-COL-2525I

Coladera de piso con tapa perforada, charola interior desmontable y fondo en embudo hacia la descarga.

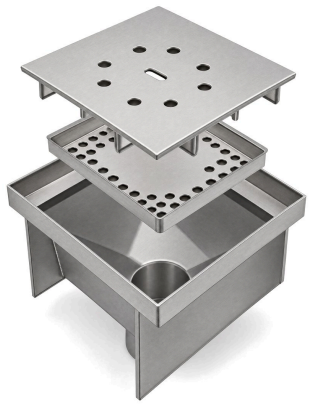


ESPECIFICACIONES


Medida exterior	250 × 250 mm
Altura	183 mm
Salida	Inferior Ø 3" (76.2 mm) o 4"
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

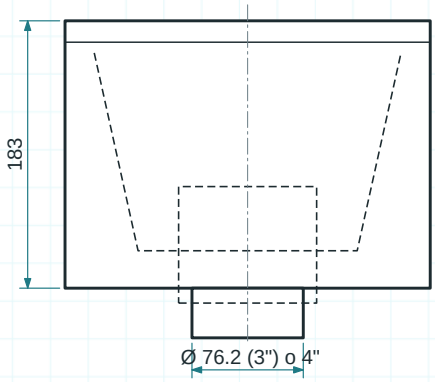

CORTE FRONTAL

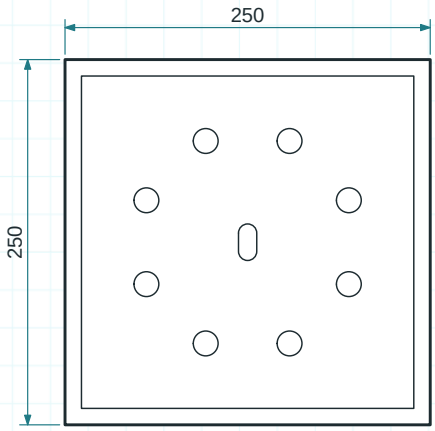

VISTA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Tapa perforada con ranura para levantar
- Charola interior para retener sólidos
- Fondo en embudo que evita estancamiento

USO RECOMENDADO


Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

COLADERAS

Coladera 30 × 30 cm, salida inferior

NAL-COL-3030I

Coladera de piso de alto caudal con tapa perforada, charola interior desmontable y fondo en embudo.

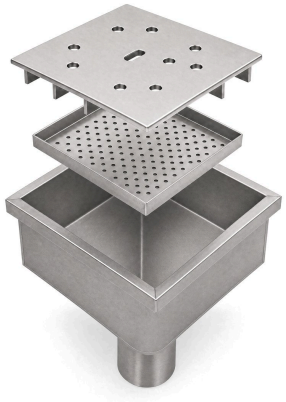


ESPECIFICACIONES


Medida exterior	300 × 300 mm
Altura total	264 mm (cuerpo 228 mm)
Salida	Inferior Ø 4" (101.6 mm) o 6"
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

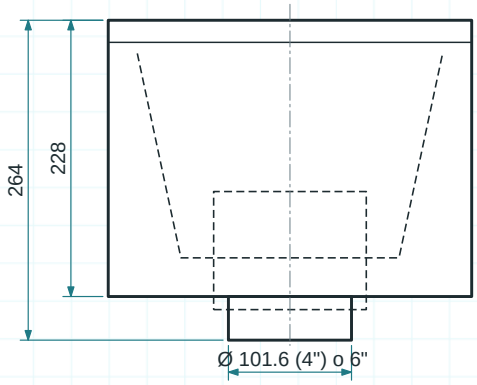

CORTE FRONTAL

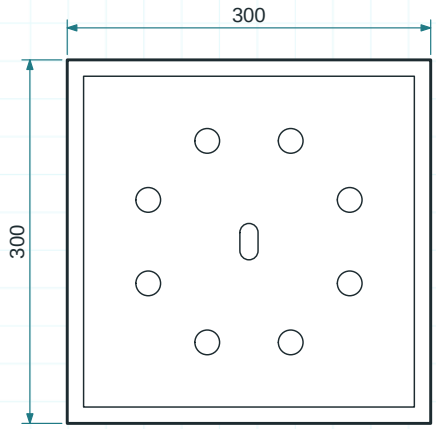

VISTA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Tapa perforada con ranura para levantar
- Charola interior para retener sólidos
- Fondo en embudo que evita estancamiento

USO RECOMENDADO


Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

COLADERAS

Coladera 25 × 25 cm, salida lateral

NAL-COL-2525L

Coladera de piso con tapa perforada, canastilla interior desmontable y salida lateral para instalaciones de poca profundidad.

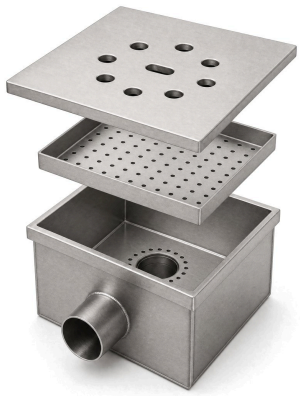


ESPECIFICACIONES


Medida exterior	250 × 250 mm
Altura	181 mm
Salida	Lateral Ø 3" (76.2 mm) o 4"
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

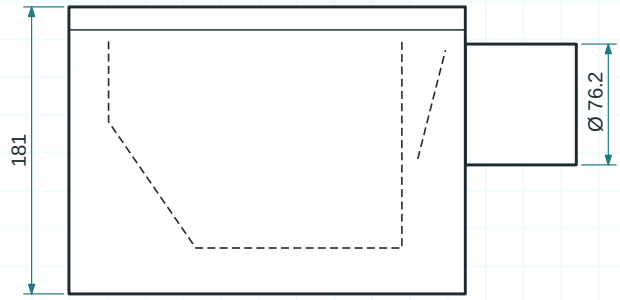

CORTE FRONTAL

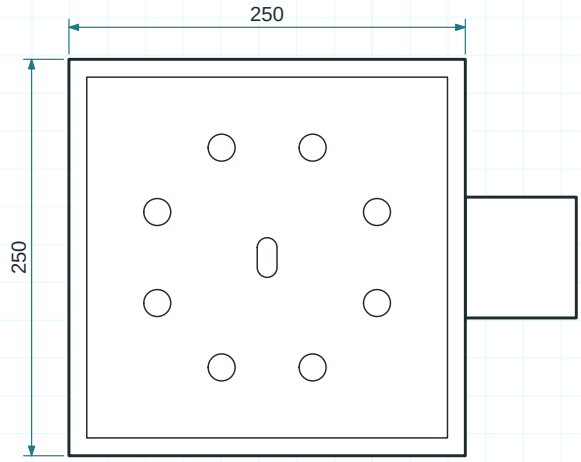

VISTA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Tapa perforada con ranura para levantar
- Canastilla interior para retener sólidos
- Salida lateral para losas de poco espesor

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

COLADERAS

Coladera 30 × 30 cm, salida lateral

NAL-COL-3030L

Coladera de piso de alto caudal con tapa perforada, canastilla interior desmontable y salida lateral.




ESPECIFICACIONES


Medida exterior	300 × 300 mm
Altura	229 mm
Salida	Lateral Ø 4" (101.6 mm) o 6"
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

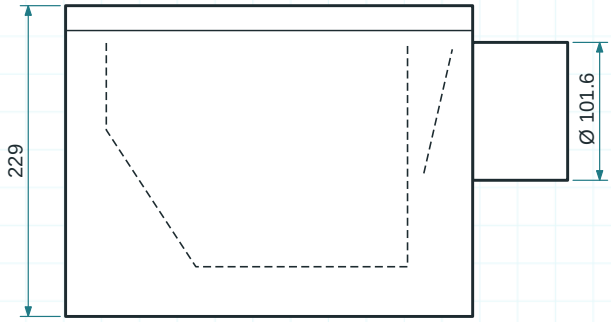

CORTE FRONTAL

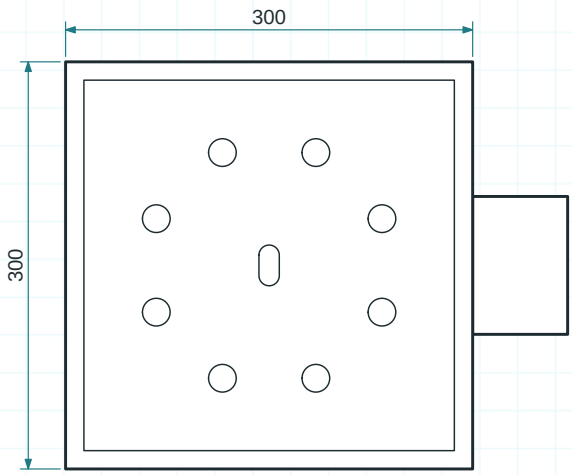

VISTA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Tapa perforada con ranura para levantar
- Canastilla interior para retener sólidos
- Salida lateral para losas de poco espesor

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

COLADERAS

Coladera 30 × 30 preparada para canaleta

NAL-COL-3021

Coladera de tráfico pesado con preparación lateral para acoplar canaleta, trampa de olor y sólidos y canastilla de contención.




ESPECIFICACIONES


Medida exterior	300 × 300 mm
Profundidad	260 mm con tubo de descarga
Salida	Inferior Ø 4" (101.6 mm)
Cuerpo	304, calibre 14
Tapa	Acero inoxidable de 3/16"
Carga	Tráfico pesado, aprox. 3.5 t
Peso	12 kg

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

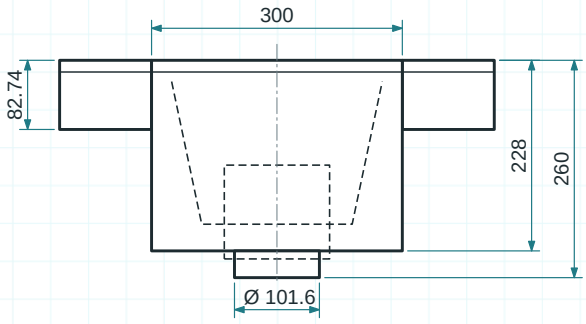

CORTE FRONTAL

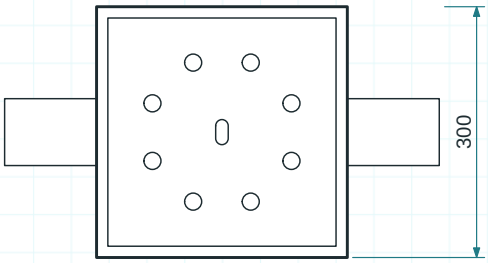

VISTA SUPERIOR · PREPARACIÓN PARA CANALETA EN DOS LADOS

CARACTERÍSTICAS

- Salida tipo sifón con trampa de olor y sólidos
- Canastilla para contención de sólidos
- Tapa con orificios reforzada; interior sandblast, exterior pulido
- Preparación para canaleta en dos lados

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

COLADERAS

Coladera 30 × 30 con canaleta de piso

NAL-COL-3032

Coladera de piso con canaleta abierta acoplada a ambos lados para captar agua en todo el ancho del área.




ESPECIFICACIONES


Coladera	300 × 300 mm
Altura de coladera	226 mm
Canaleta	Perfil y longitud variable
Salida	Inferior o lateral Ø 4" o 6"
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

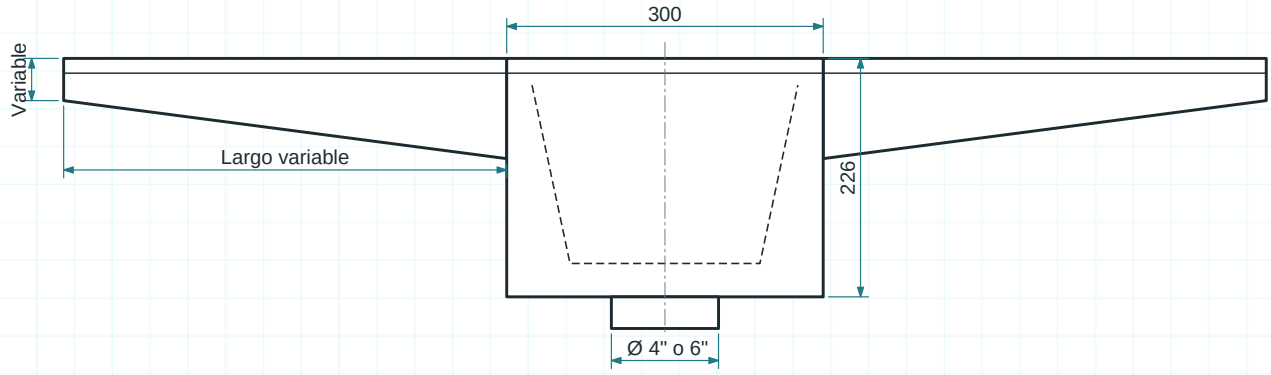

CORTE FRONTAL · PENDIENTE HACIA LA COLADERA

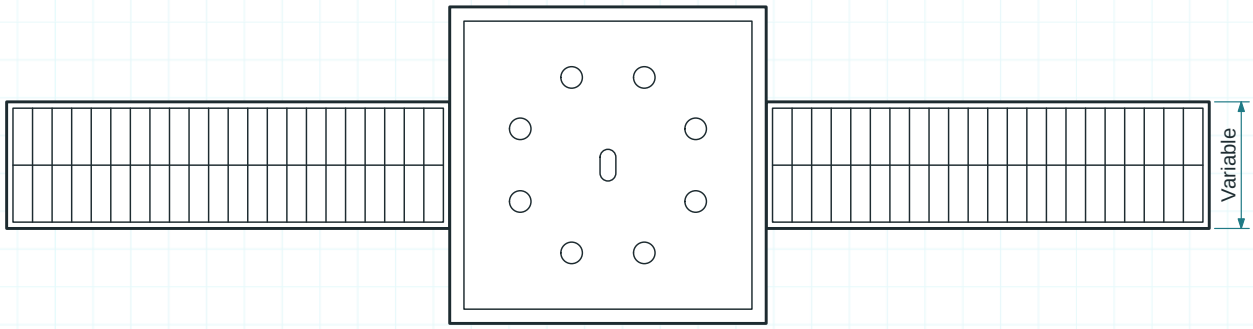

VISTA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Canaleta acoplada en ambos lados
- Pendiente hacia la coladera
- Se fabrica a la medida del área

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

COLADERAS

Coladera 30 × 30 con tapa Irving

NAL-COL-3033

Coladera de piso con tapa de rejilla tipo Irving y preparación para acoplar canaleta.




ESPECIFICACIONES


Medida exterior	300 × 300 mm
Altura	228 mm
Salida	Inferior o lateral Ø 4" (101.6 mm) o 6"
Tapa	Rejilla tipo Irving
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros



CORTE FRONTAL

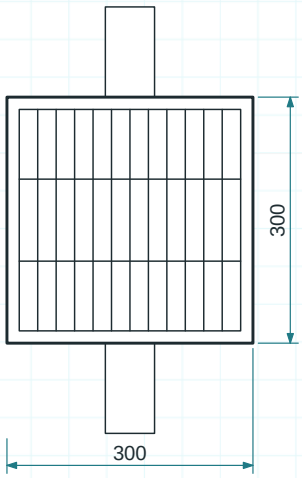

VISTA SUPERIOR · REJILLA IRVING

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla Irving de alto caudal
- Canastilla interior para sólidos
- Preparación para canaleta en dos lados

USO RECOMENDADO


Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

CANALETAS

Coladera con canaleta Irving

NAL-CAN-3010

Canaleta con dos rejillas Irving desmontables y coladera de 30 × 30 cm en un extremo, con trampa de olor y sólidos.

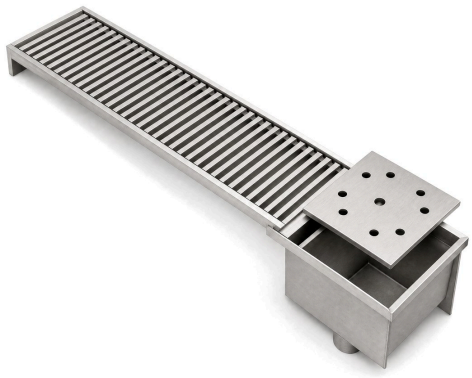


ESPECIFICACIONES

Largo total	**1.10 m (o a la medida)**
Ancho	**300 mm**
Coladera	**300 × 300 mm, tapa de orificios**
Descarga	**Ø 4" inferior o lateral**
Cuerpo	**304, calibre 14**
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

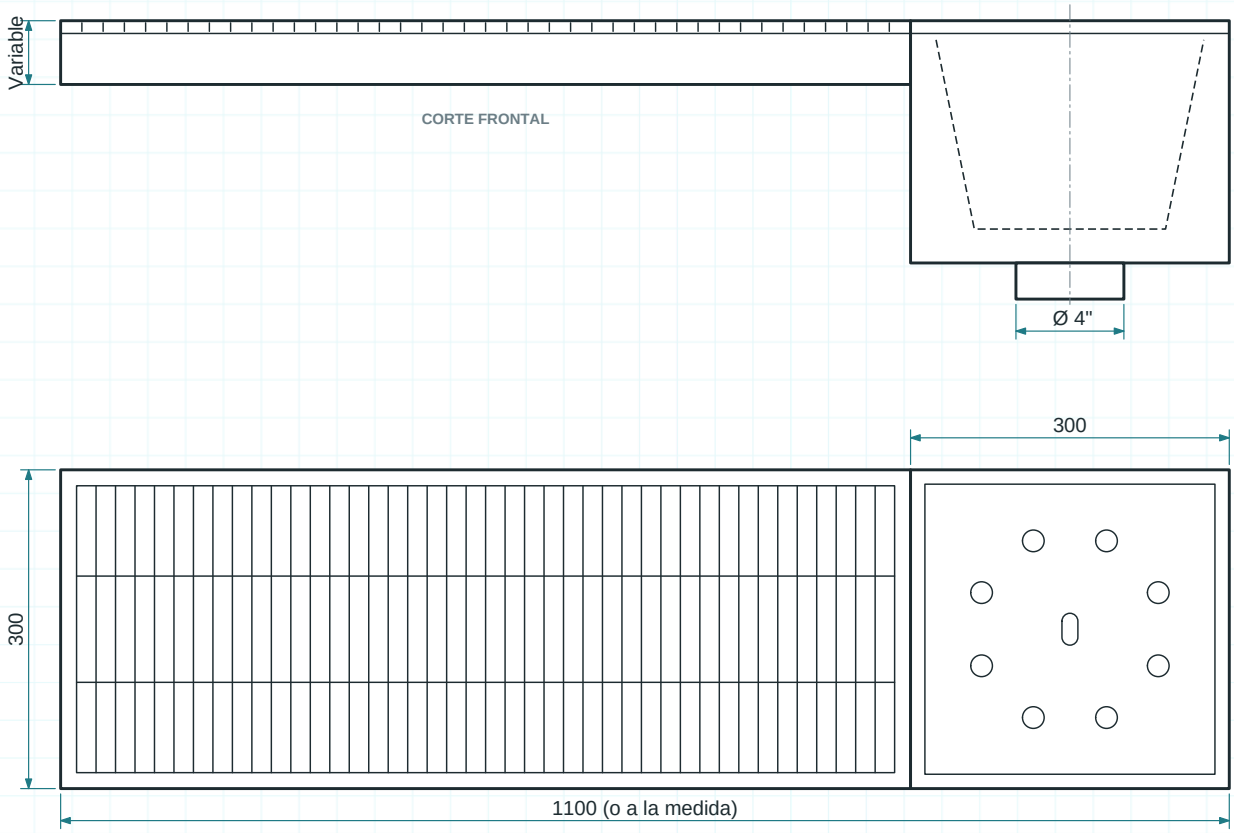

VISTA SUPERIOR · CANALETA CON REJILLA IRVING + COLADERA 30 × 30

CARACTERÍSTICAS

- 2 rejillas tipo Irving desmontables
- Trampa de olor y sólidos (descarga sifónica)
- Largo y ancho según proyecto

USO RECOMENDADO


Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

CANALETAS

Coladera central con canaleta

NAL-CAN-3012

Coladera de 30 × 30 cm al centro con canaleta de rejilla Irving a ambos lados.

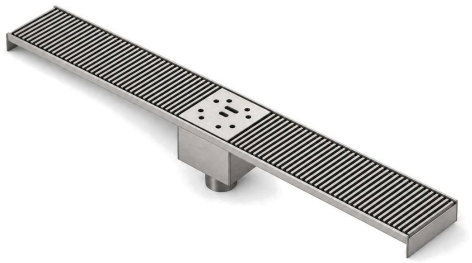


ESPECIFICACIONES

Coladera	300 × 300 mm
Canaleta	Largo (L) y ancho (W) variables
Rejilla	Tipo Irving desmontable
Salida	Lateral o inferior Ø 4" o 6"
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

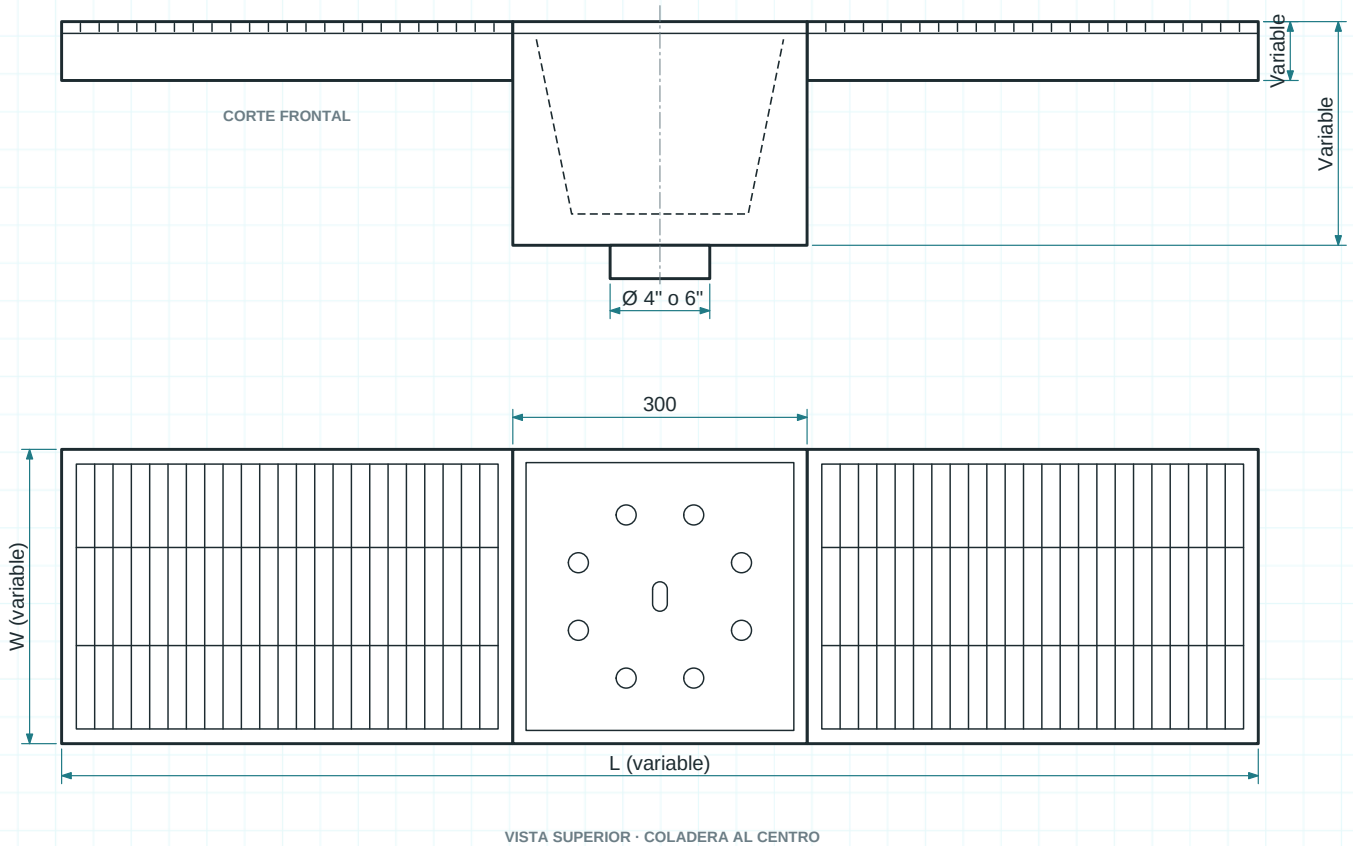

CARACTERÍSTICAS

- Captación en todo el largo del área
- Descarga central
- Se fabrica a la medida

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

CANALETAS

Canaleta con tapa de cúpula

NAL-CAN-2515

Canaleta con tapa perforada en forma de cúpula y descarga al fondo en un extremo.




ESPECIFICACIONES

Largo	1220 mm
Ancho	150 mm
Altura	177 mm (252 mm con descarga)
Descarga	Ø 4" al fondo, en un extremo o al centro
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

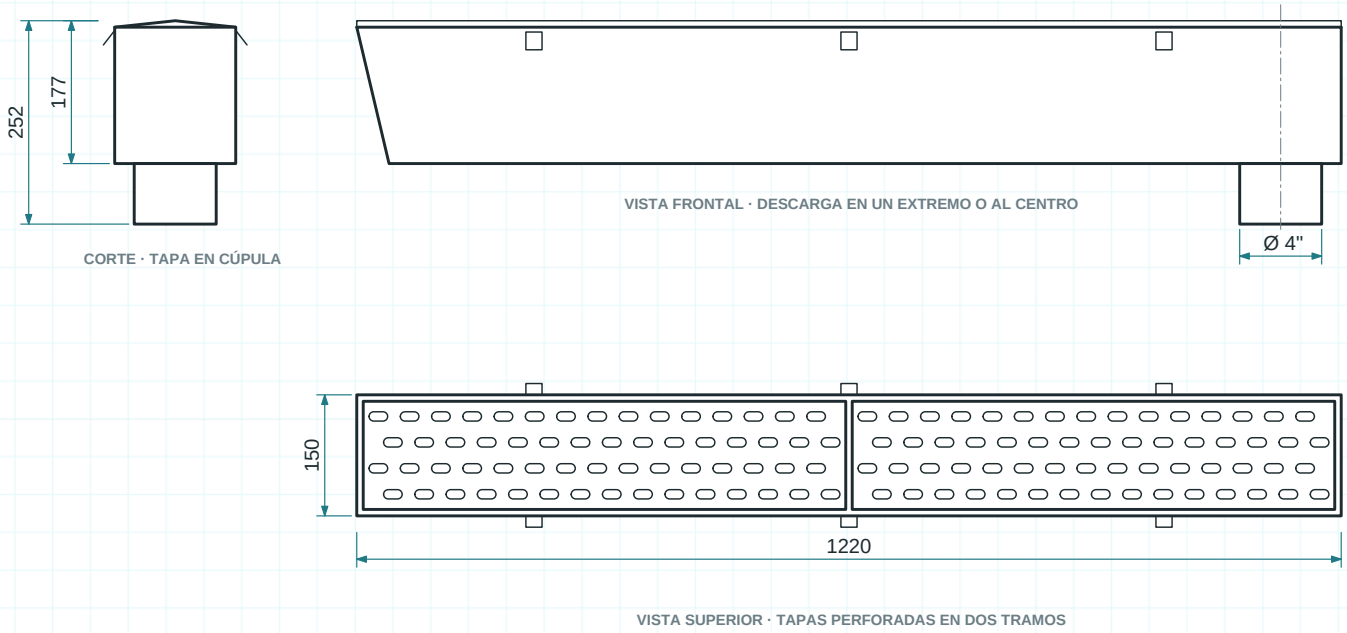

CORTE · TAPA EN CÚPULA

VISTA FRONTAL · DESCARGA EN UN EXTREMO O AL CENTRO

VISTA SUPERIOR · TAPAS PERFORADAS EN DOS TRAMOS

CARACTERÍSTICAS

- Tapa en cúpula que evita encharcamiento
- Tapas perforadas desmontables en dos tramos
- Descarga al centro bajo pedido

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

CANALETAS

Canaleta con rejilla Irving

NAL-CAN-2512

Canaleta con rejilla tipo Irving desmontable y descarga al fondo de 4".




ESPECIFICACIONES

Largo	1200 mm
Altura	122 mm (224 mm con descarga)
Ancho	Por confirmar
Descarga	Ø 4" (101.6 mm) al fondo
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

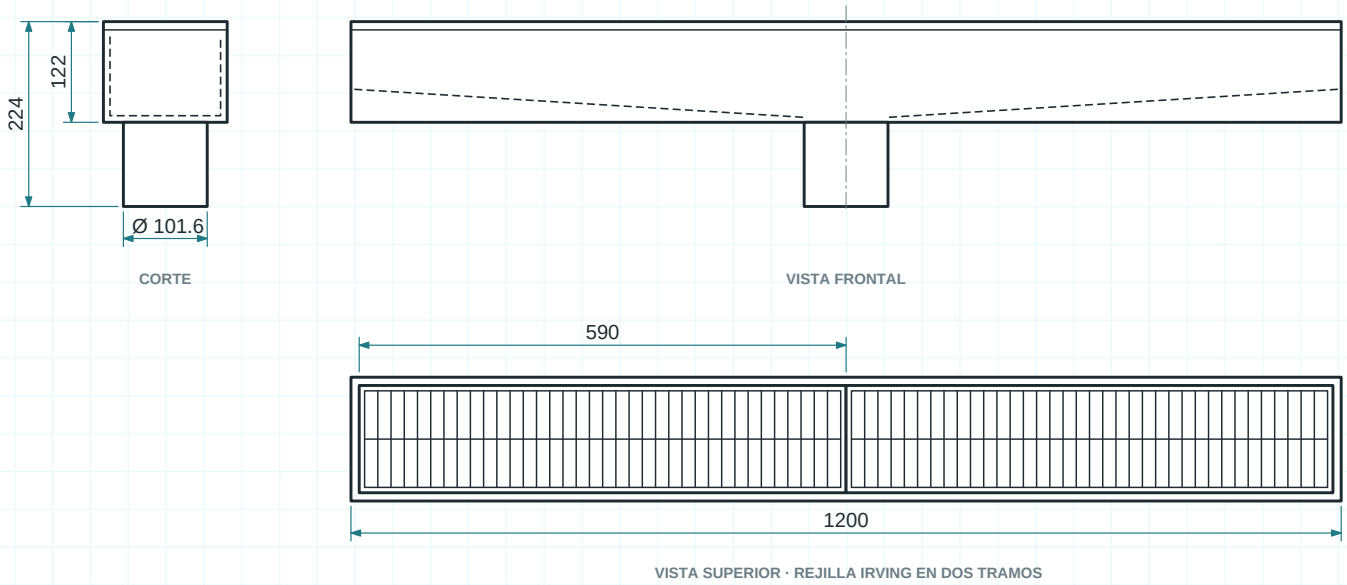

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla Irving en dos tramos de 590 mm
- Descarga al centro o a un extremo
- Se vende también por metro lineal

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

CANALETAS

Canaleta Irving a la medida

NAL-CAN-3011

Canaleta con tapa de rejilla tipo Irving, fondo con pendiente hacia la descarga y longitud variable. Perfiles 08 y 09 disponibles.




ESPECIFICACIONES

Ancho	12" (305 mm) o 20, 25, 30 cm
Largo (L)	Variable, por metro lineal
Perfil 08	70 mm de ancho, 50 a 100 mm de profundidad
Perfil 09	80 mm de ancho, 50 a 100 mm de profundidad
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

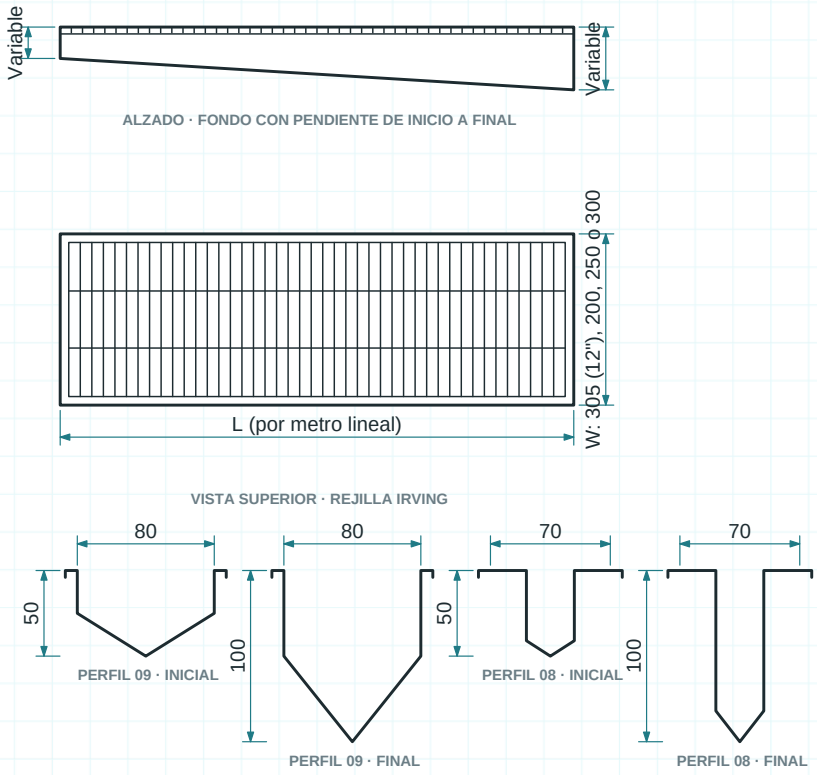

Perfiles sin escala

CARACTERÍSTICAS

- Pendiente de inicio a final del tramo
- Rejilla Irving desmontable
- Perfiles 08 y 09 para canaleta angosta

USO RECOMENDADO


Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

REJILLAS Y REGISTROS

Rejilla Irving con contramarco

NAL-REJ-2501

Rejilla de barras tipo Irving con contramarco para empotrar en piso sobre canaleta o registro.

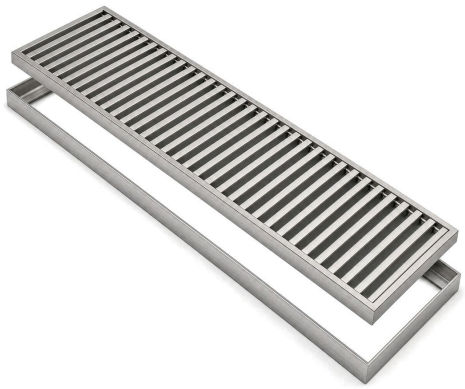


ESPECIFICACIONES


Medida	1000 × 250 mm
Espesor	35 mm
Tipo	Rejilla Irving de barras
Contramarco	Ángulo de acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

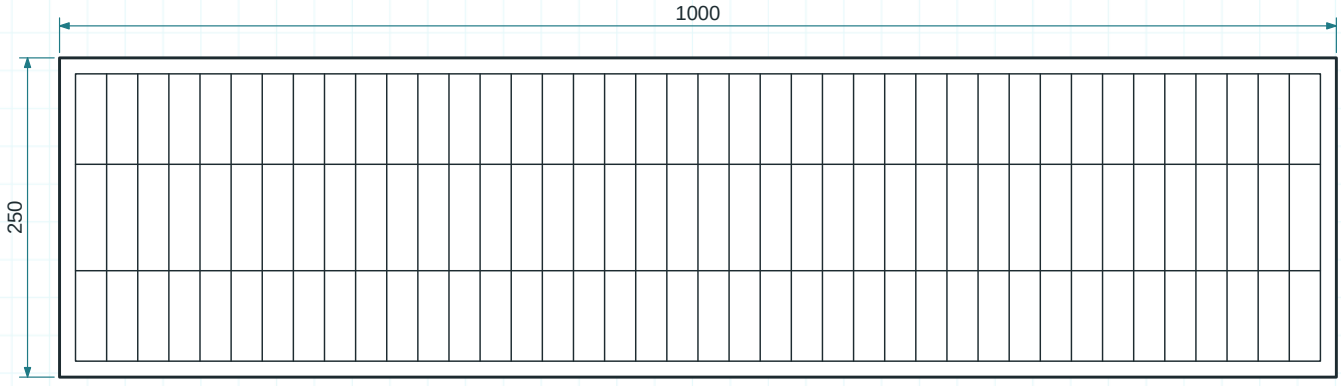

VISTA SUPERIOR · REJILLA IRVING DE BARRAS

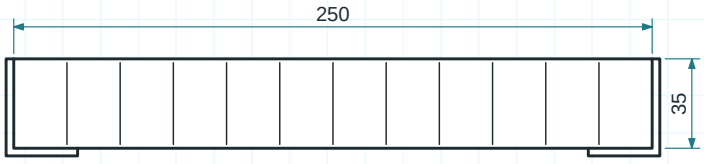

CORTE CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO (SIN ESCALA)

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla desmontable para limpieza
- Contramarco para empotrar
- Disponible en otras medidas

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

REJILLAS Y REGISTROS

Tapa perforada con contramarco

NAL-REJ-2502

Tapa con orificios y contramarco para empotrar en piso sobre canaleta o registro.




ESPECIFICACIONES


Medida	1000 × 250 mm
Espesor	32 mm
Tipo	Tapa perforada
Contramarco	Ángulo de acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

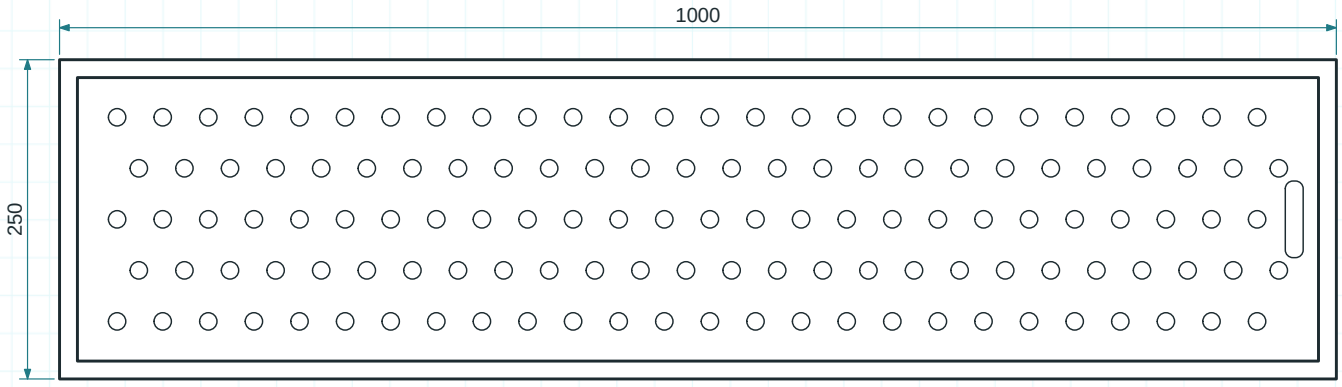

VISTA SUPERIOR · TAPA PERFORADA

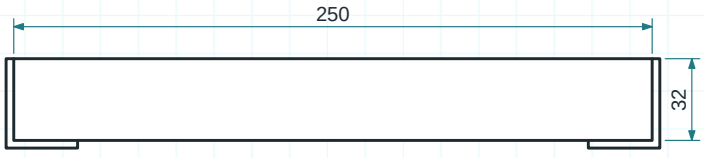

CORTE CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO (SIN ESCALA)

CARACTERÍSTICAS

- Tapa desmontable para limpieza
- Contramarco para empotrar
- Disponible en otras medidas

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

REJILLAS Y REGISTROS

Tapón de registro

NAL-REG-06

Tapa atornillada sobre aro empotrable para dar acceso a la tubería de drenaje y limpiarla.




ESPECIFICACIONES


Diámetro de tapa	Ø 168 mm
Diámetro interior	Ø 123 mm
Altura del aro	57 mm
Medidas	Ø 6", 4" y 2"
Fijación	Tornillos de acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

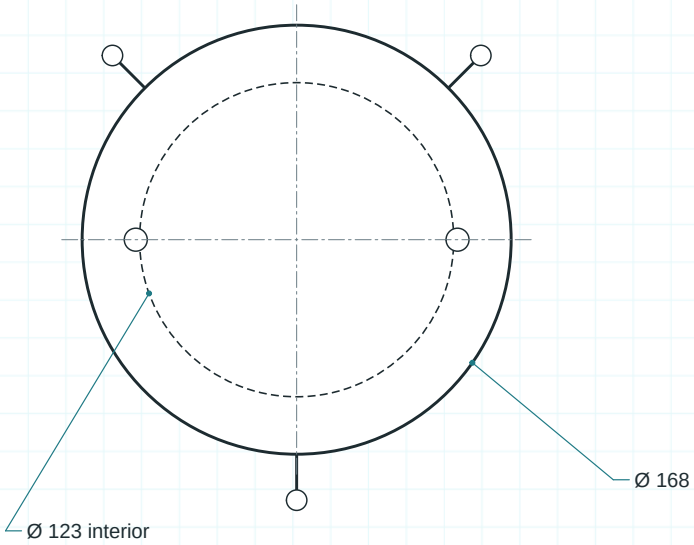

VISTA SUPERIOR · TAPA ATORNILLADA

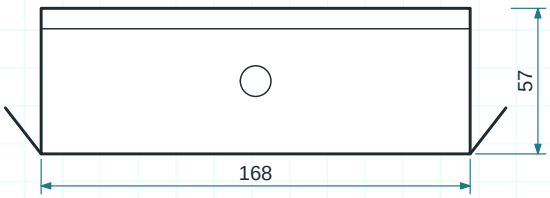

VISTA LATERAL · ARO EMPOTRABLE

CARACTERÍSTICAS

- Acceso rápido para sondear la línea
- Cierre atornillado
- Queda al ras del piso

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

TRAMPAS

Trampa de grasa

NAL-TGR-90

Interceptor de grasas fabricado completamente en acero inoxidable, con mamparas internas y tapa removible.




ESPECIFICACIONES


Capacidad de flujo	**90 L/min**
Medidas	**690 × 350 × 530 mm**
Entrada y salida	**Ø 3"**
Interior	**Mamparas de separación**
Material	**Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido**
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

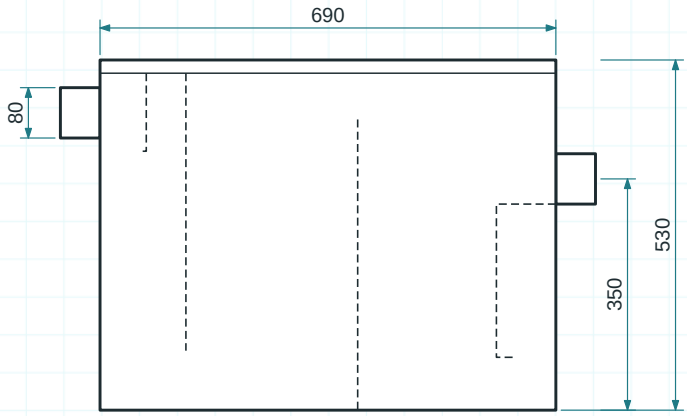

CORTE FRONTAL · ENTRADA Y SALIDA Ø 3"

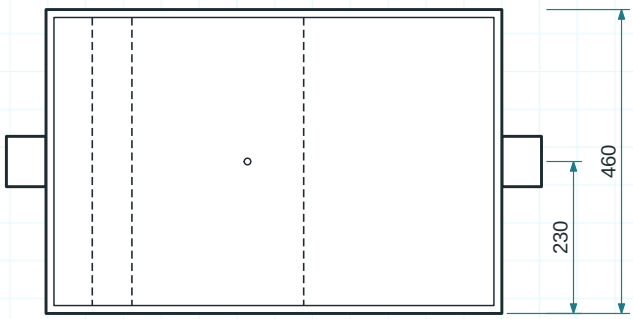

VISTA SUPERIOR · TAPA REMOVIBLE

CARACTERÍSTICAS

- Separa grasa antes del drenaje
- Tapa removible para limpieza
- Tamaños mayores a la medida

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

TRAMPAS

Trampa magnética para líquidos

NAL-TMG-L

Trampa en forma de tina que retiene partículas ferrosas en líneas de líquidos.




ESPECIFICACIONES


Cuerpo	Ø 152.4 × 152.4 mm
Entre conexiones	254 mm
Imanes	5 barras de neodimio, 12,000 gauss
Conexiones	Clamp 1", 1½", 2", 2½", 3" o 4"
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Peso	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

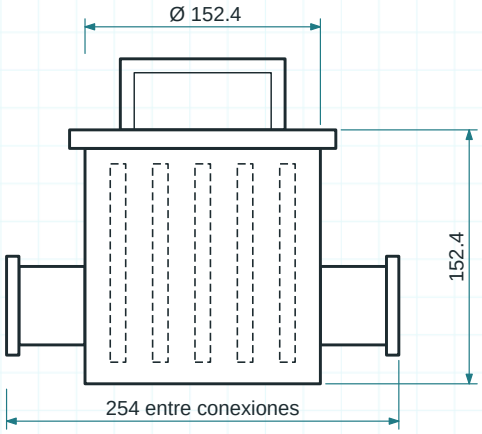

VISTA FRONTAL · CONEXIONES CLAMP 1" A 4"

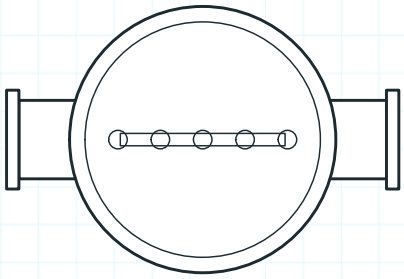

VISTA SUPERIOR · 5 BARRAS DE NEODIMIO

CARACTERÍSTICAS

- Tapa con asa y barras extraíbles
- Limpieza sin herramientas
- Protege bombas, equipos y producto

USO RECOMENDADO


Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

TRAMPAS

Trampa magnética para polvos

NAL-TMG-P

Parrilla de imanes que retira partículas ferrosas finas y fragmentos metálicos de material virgen o remolido.

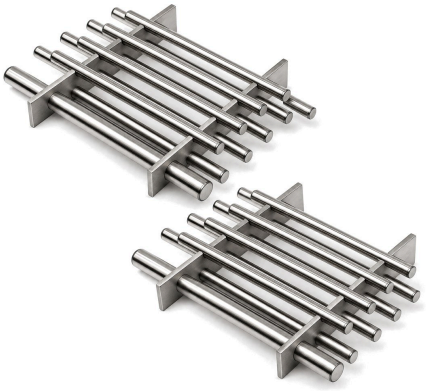


ESPECIFICACIONES


Instalación	**Tolvas, fosos receptores, carcasas y recipientes**
Imanes	**Barras de neodimio**
Medidas	**Según tu proceso**
Material	**Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido**

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

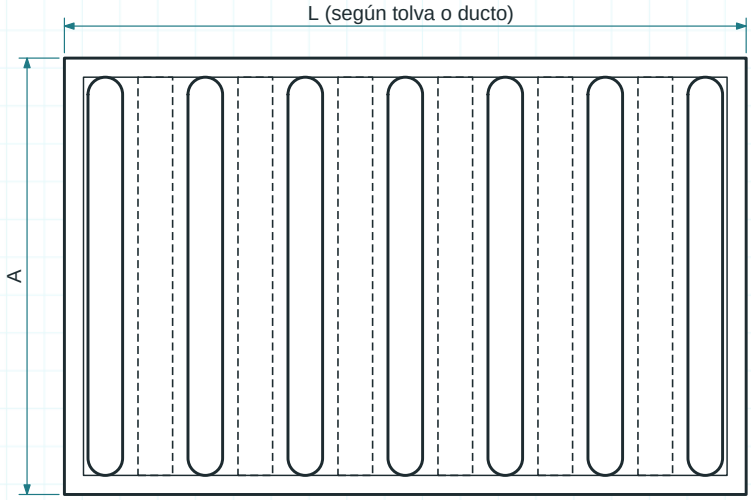

PLANTA · BARRAS DE NEODIMIO (NIVEL INFERIOR PUNTEADO)

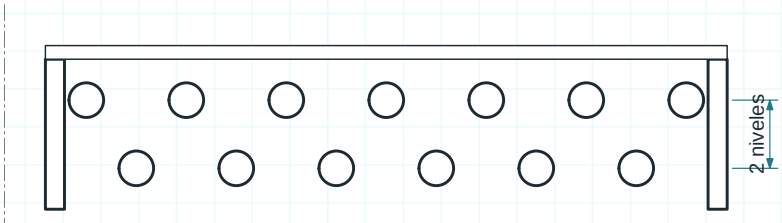

VISTA LATERAL · EJEMPLO, TAMAÑO Y FORMA A LA MEDIDA

Medidas según proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño y forma a la medida
- Barras en dos niveles para mayor captura
- Fácil de retirar para limpieza

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

HIGIENE DE PERSONAL

Lavamanos en V, pedestal corto

NAL-LAV-01

Lavamanos sanitario en forma de V con respaldo y pedestal corto para colgar en muro.




ESPECIFICACIONES


Ancho	**550 mm**
Fondo	**450 mm**
Altura total	**790 mm**
Tarja	**250 mm de profundidad**
Peso aprox.	**16.85 kg**
Material	**Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido**

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

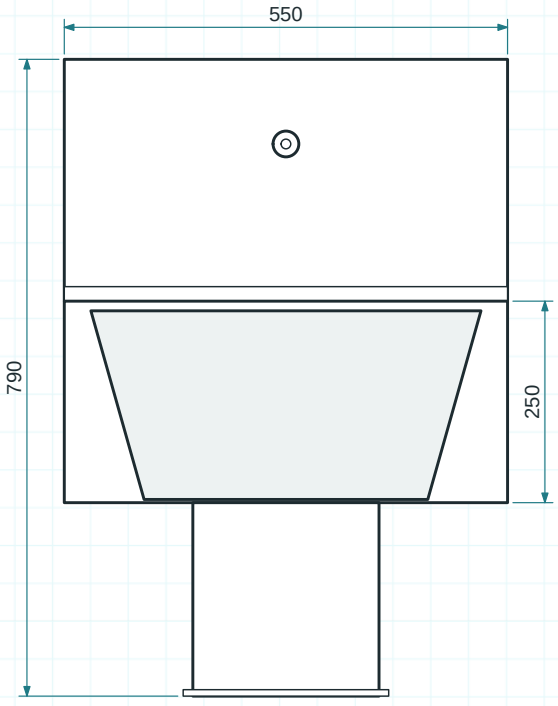

VISTA FRONTAL · VÁLVULA SIN MANOS

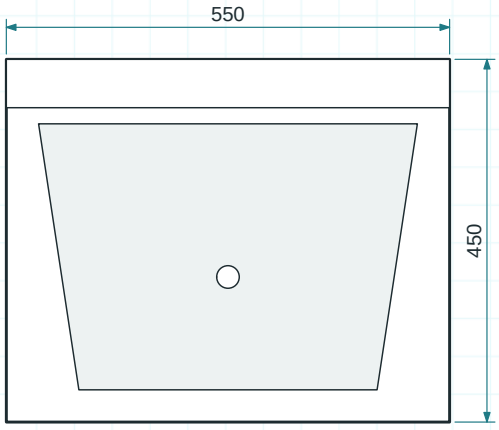

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

- Para colgar en muro
- Respaldo con salida de agua
- Válvula de accionamiento sin manos

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

HIGIENE DE PERSONAL

Lavamanos en V, pedestal largo

NAL-LAV-02

Lavamanos sanitario en forma de V con respaldo y pedestal largo para fijar en piso.




ESPECIFICACIONES


Ancho	**550 mm**
Fondo	**450 mm**
Altura total	**1250 mm**
Tarja	**250 mm de profundidad**
Peso aprox.	**25.30 kg**
Material	**Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido**

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

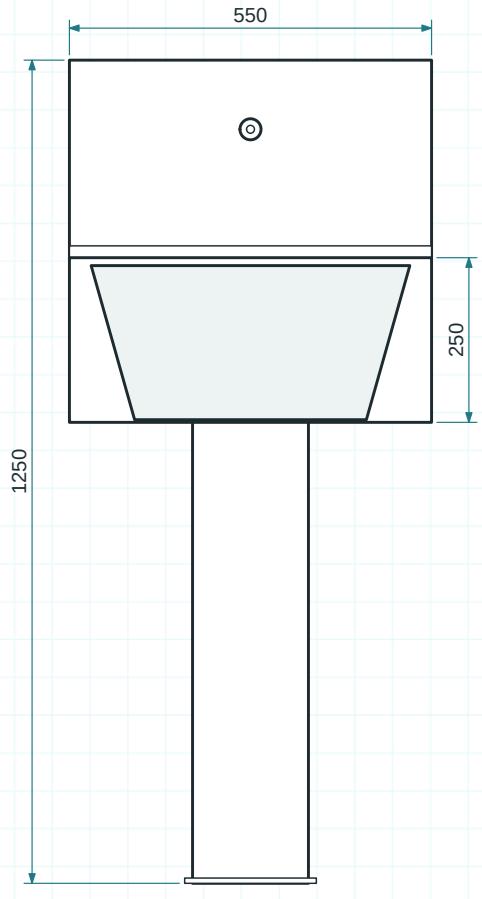

VISTA FRONTAL · VÁLVULA SIN MANOS

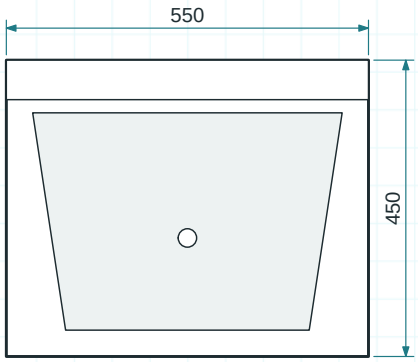

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

- Pedestal para fijar en piso
- Respaldo con salida de agua
- Válvula de accionamiento sin manos

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

HIGIENE DE PERSONAL

Lavamanos en V triple, para colgar

NAL-LAV-03

Lavamanos en forma de V con triple válvula para tres personas, pedestal corto para colgar en muro.



ESPECIFICACIONES


Ancho	**1520 mm**
Base	**1200 mm**
Altura total	**790 mm**
Fondo	**450 mm**
Peso aprox.	**36 kg**
Material	**Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido**

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros



VISTA FRONTAL · TRIPLE VÁLVULA

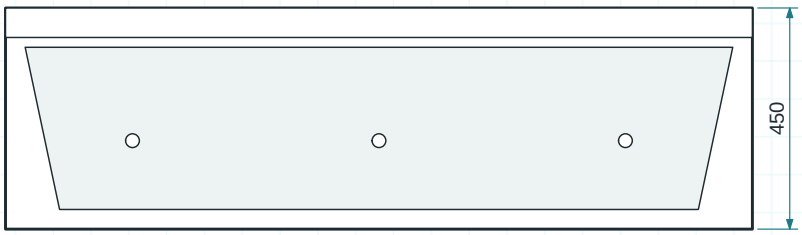

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

- 3 servicios con triple válvula
- Para colgar en muro
- Ideal para aduanas sanitarias

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

HIGIENE DE PERSONAL

Lavamanos en V triple, a piso

NAL-LAV-04

Lavamanos en forma de V con triple válvula para tres personas, pedestal largo para fijar en piso.




ESPECIFICACIONES


Ancho	1520 mm
Base	1200 mm
Altura total	1250 mm
Fondo	450 mm
Peso aprox.	52 kg
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

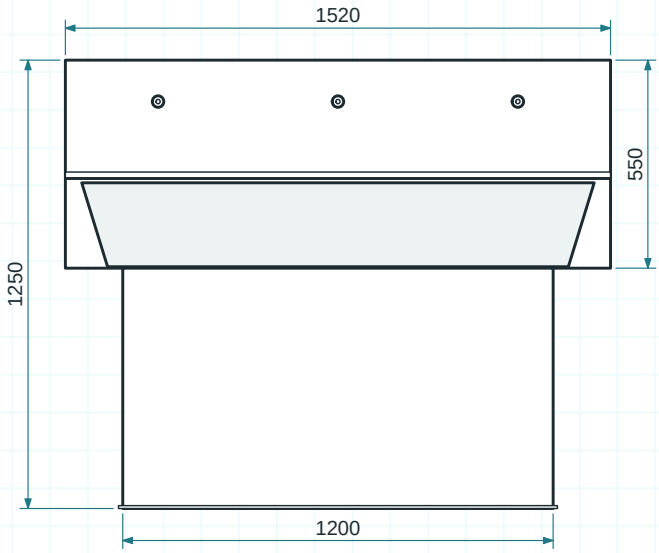

VISTA FRONTAL · TRIPLE VÁLVULA

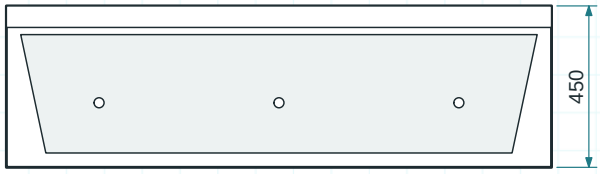

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

- 3 servicios con triple válvula
- Pedestal para fijar en piso
- Ideal para aduanas sanitarias

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

HIGIENE DE PERSONAL

Lavabotas manual

NAL-LVB-1

Estación de lavado de botas con cepillo de flujo de agua y válvula de pedal.




ESPECIFICACIONES

Planta	400 × 500 mm
Altura	400 mm
Manguera	Ø 25 mm
Drenaje	Ø 33 mm
Accionamiento	Válvula de pedal
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

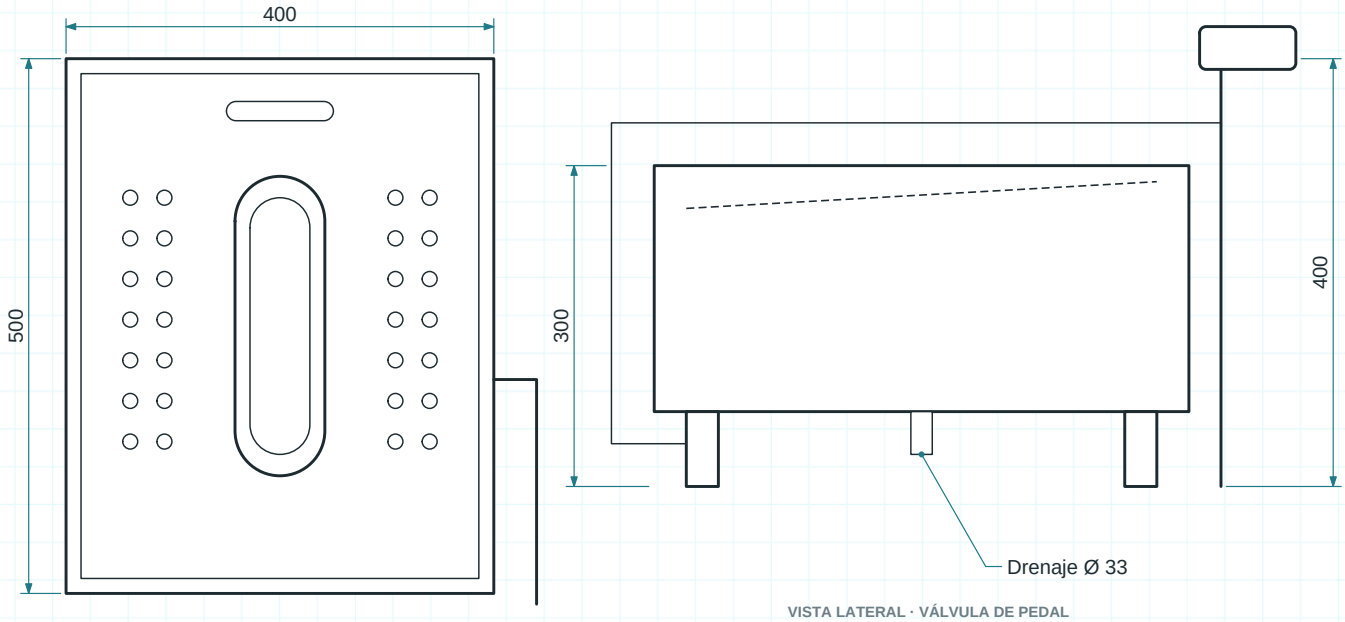

PLANTA · REJILLA PERFORADA Y CEPILLO

VISTA LATERAL · VÁLVULA DE PEDAL

CARACTERÍSTICAS

- El agua sale a través del cepillo
- Rejilla perforada para apoyar la bota
- Para accesos y aduanas sanitarias

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

HIGIENE DE PERSONAL

Lavabotas doble

NAL-LVB-2

Estación de lavado de botas para dos personas, con dos cepillos y dos válvulas manuales.




ESPECIFICACIONES

Servicios	2 personas
Válvulas	2 manuales
Cepillos	2 con flujo de agua
Medidas	Por confirmar
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

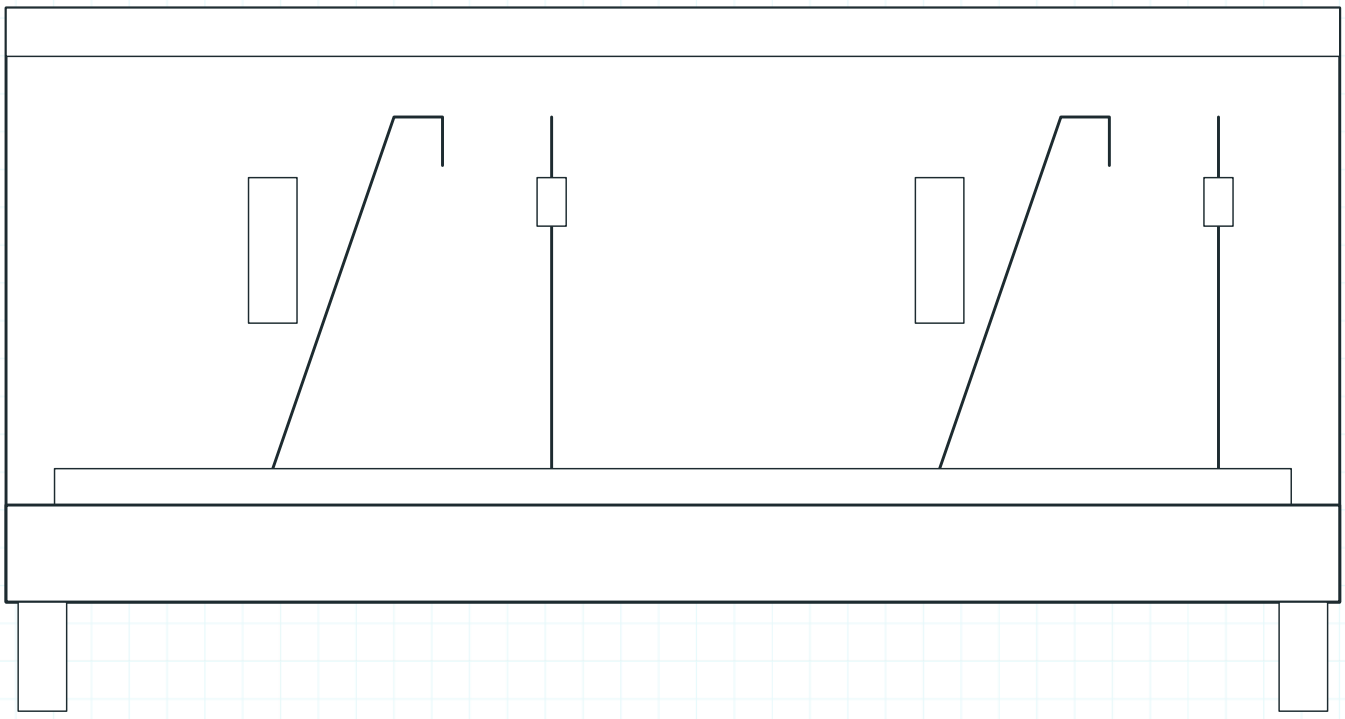

VISTA FRONTAL · 2 ESTACIONES CON CEPILLOS Y VÁLVULAS MANUALES

Vista frontal. Medidas generales por confirmar.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma inclinada antiderrapante
- Respaldo con cepillos montados
- Para accesos y aduanas sanitarias

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

HIGIENE DE PERSONAL

Charca sanitizante

NAL-CHS-01

Recipiente con solución desinfectante que elimina gérmenes, bacterias y patógenos del calzado.



ESPECIFICACIONES


Instalación	**Entradas a cuartos limpios y aduanas sanitarias**
Rejilla	**Barras desmontables**
Medidas	**Según el acceso**
Material	**Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido**

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros



PLANTA · REJILLA DE BARRAS DESMONTABLE

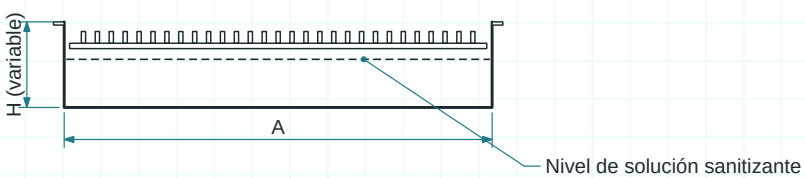

CORTE TRANSVERSAL · EJEMPLO, MEDIDAS SEGÚN PROYECTO

Medidas según proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- Se fabrica a la medida del acceso
- Rejilla desmontable para limpieza
- Complementa lavabotas y lavamanos

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

Nalina | INDUSTRIAL

Cotiza tu proyecto

Envíanos el código, la medida o una foto del área y te respondemos con la propuesta y la ficha técnica.

SITIO WEB
gruponalina.com

CORREO
industrial@gruponalina.com

Medidas en milímetros salvo indicación.
Imágenes y dibujos ilustrativos; el diseño final se confirma en cada cotización.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.