REJILLAS Y REGISTROS

Tapa perforada con contramarco

NAL-REJ-2502

Tapa con orificios y contramarco para empotrar en piso sobre canaleta o registro.



ESPECIFICACIONES

Medida	1000 × 250 mm
Espesor	32 mm
Tipo	Tapa perforada
Contramarco	Ángulo de acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

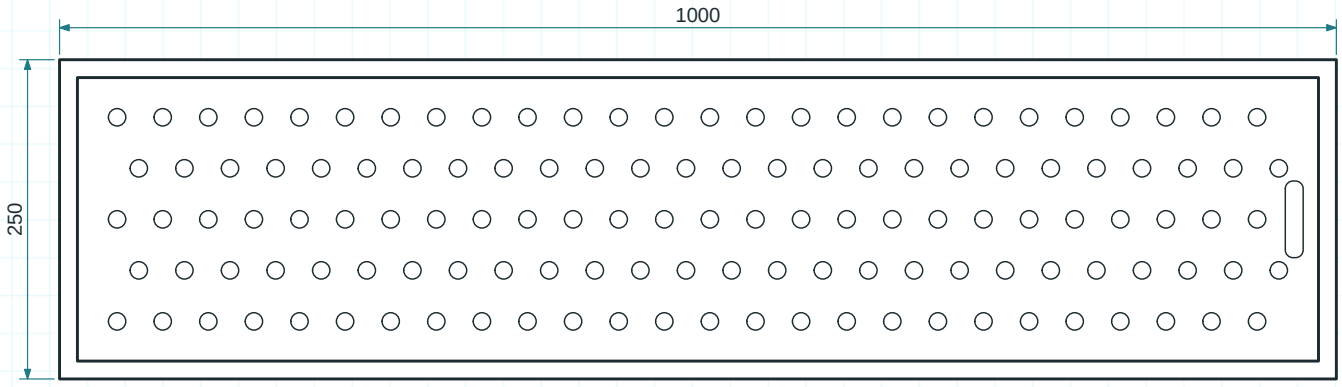

VISTA SUPERIOR · TAPA PERFORADA

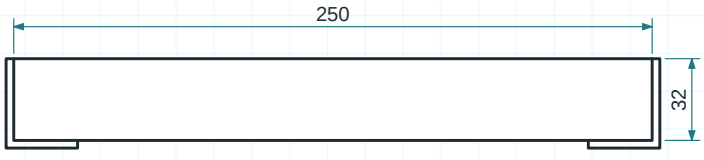

CORTE CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO (SIN ESCALA)

CARACTERÍSTICAS

- Tapa desmontable para limpieza
- Contramarco para empotrar
- Disponible en otras medidas

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.